


КАМА FLAME M/T LCV (НК-435) 195/75R16С

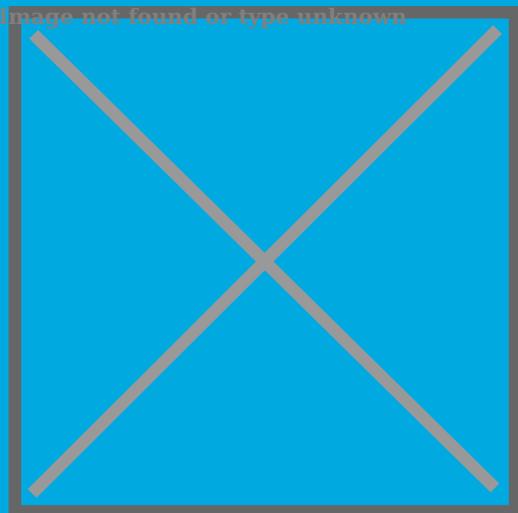

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 75 |
| Посадочный диаметр | 16С |
| Категория(индекс) | N |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------------------|
| Типоразмер | 195/75R16С |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину | 107/105 |
| Индекс категории скорости | N |
| Индекс давления PSI | 69 |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |

| | |
|---|-----------------|
| Наружный диаметр, мм. | 698 ± 7 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 193 |
| Статический радиус, мм. | 325 ± 3 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг | 975 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг | 925 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 4.8 |
| Обод рекомендуемый | 5 1/2 J |
| Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
| Ездовая камера | - |
| Тип вентиля ездовой камеры | - |
| Дополнительная маркировка | M+S, POR |
| Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента) | - |